




ЕЛЕКТРОКОНВЕКТОРИ ПЛІНТУСНІ



КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

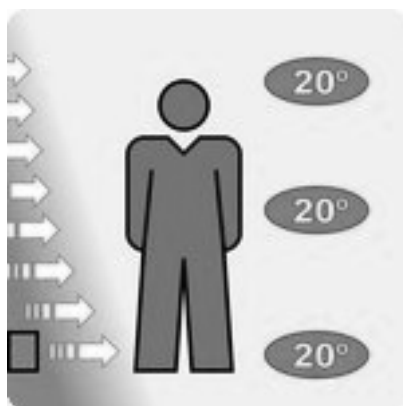

УВАГА! Перед встановленням та початком експлуатації виробу уважно ознайомтесь з цим «Керівництвом з експлуатації» (далі - керівництво).

У зв'язку з постійною роботою по вдосконаленню виробу в конструкцію можуть бути внесені зміни, що не відображені в цьому керівництві, без зниження споживчих властивостей виробу.

ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИЛАДУ

Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.

Малолітні діти, щоб не вдавалися до гри з приладом, повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу.

Дітей віком до 3 років потрібно тримати якнайдалі від приладів, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними. Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом, та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу. Діти віком від 3 до 8 років не повинні підключати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.

УВАГА! Окремі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і спричинити опіки. Особливу увагу треба приділити тому, де перебувають діти та вразливі особи.



УВАГА! Для запобігання перегріву накривати обігрівач не можна!

Монтаж, ремонт і технічне обслуговування обігрівача (системи обігріву) повинні проводитись спеціально підготовленим персоналом.

Перед монтажем і підключенням обігрівача до електромережі, обов'язково перевірте його візуально на наявність механічних ушкоджень. При наявності ушкоджень зверніться в сервісний центр для їхнього усунення. До усунення ушкоджень підключати обігрівач до електромережі заборонено.

Відключайте обігрівач від електромережі під час його обслуговування.

Не допускайте попадання сторонніх предметів усередину обігрівача.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

- закривати частково або повністю засмічувати вентиляційні отвори;
- розміщувати обігрівач безпосередньо під розподільчою коробкою електропостачання (штепсельною розеткою);
- розташовувати обігрівач у безпосередній близькості від ванни, душу, басейну;
- розташовувати поруч із обігрівачем легкозаймисті речовини і предмети.
- доторкатися до обігрівача мокрими руками.

Не використовувати, якщо є видимі ознаки пошкодження обігрівача.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це керівництво поширюється на електроконвектори плінтусні "ТЕРМІЯ" ТУ У 29.7-14307771-009:2006 (далі - конвектори).

Конвектори призначені для основного і додаткового обігріву будівель та споруд в побутових та аналогічних умовах.

Конвектори призначені для цілодобової роботи без нагляду в якості базового елемента плінтусних систем стаціонарного електричного обігріву з централізованим автоматичним регулюванням температури в приміщенні (далі – система), але можуть використовуватись як додаткове джерело локального обігріву малої потужності.


Система обігріву дозволяє досягнути максимально рівномірного по всьому об'єму приміщення комфортного розподілення нагрітого повітря, швидко прогріти нижню частину об'єму приміщення. Конструкція системи обігріву виключає непрогріті, застійні зони в об'ємі приміщення, запобігає виникненню сирості, появлення на стінах конденсату (грибка, плісняви), ідеально підходить для обігріву приміщень зі значною площею заклення. Низька лінійна щільність теплового потоку елементів системи (180 Вт/м) дозволяє розміщувати меблі без побоювання утворення перегрітих ділянок при затіненні

опалювальних приладів, а відсутність активної конвекції значно скорочує кількість пилу в повітрі, що покращує загальну екологію приміщення.

При купівлі конвектора перевірте відповідність комплекту поставки розділу «Комплектність» даного керівництва, відсутність механічних пошкоджень, наявність, повноту й правильність заповнення гарантійного й відривного талонів, чітких печаток продавця. Після заповнення гарантійного талона забороняється вносити в нього які-небудь виправлення, доповнення, видаляти й переписувати дані, внесені продавцем. Зберігайте касовий чек, дане керівництво, гарантійний талон на протязі гарантійного терміну експлуатації конвектора.

Пам'ятайте, при недотриманні перерахованих вище рекомендацій, Ви втрачаєте право на гарантійне обслуговування.

Приклад підключення конвекторів системи обігріву до електромережі наведений на рис.1.

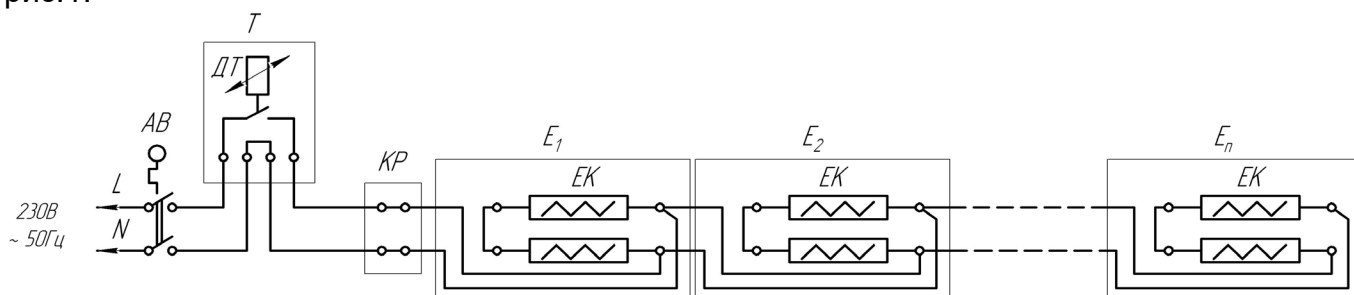

АВ – автоматичний вимикач;

Т – кімнатний термостат з вбудованим датчиком температури ДТ;

КР – коробка розподільна;

$E_1 \dots E_n$ – конвектор;

n – кількість конвекторів в системі обігріву сумарною потужністю не більше 2 кВт.

ЕК – трубчатий електронагрівач.

Примітки. 1. Елементи АВ, Т, КР в комплект поставки не входять.

2. Схема підключення термостата Т показана умовно. При монтажі підключення термостата до електромережі і навантаженню повинно виконуватись у відповідності до рекомендацій, що наведені в керівництві з експлуатації термостата.

Рис. 1

Навантажувальна здатність термостата Т і захисних пристроїв повинна бути не менше сумарної потужності конвекторів, що під'єднані до гілки системи опалення.

2 ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Напруга мережі живлення, В

230±10

Частота струму, Гц

50±1

Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою

IP24

Клас захисту від ураження електричним струмом

II

Інші технічні характеристики наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Умовне позначення	Номінальна потужність, кВт	Номінальна сила струму, А	Габаритні розміри, мм, не більше
ЕВНА-0,18/230П2(цб)	0,18	0,78	1000x160x40
ЕВНА-0,27/230П2(цб)	0,27	1,17	1500x160x40

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Електроконвектор

1 шт.

Керівництво з експлуатації

1 примірник

Пакування

1 комплект

4 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ПОРЯДОК РОБОТИ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

При проектуванні системи обігріву і її монтажі, підготовки до роботи, технічному обслуговуванні необхідно керуватись «Рекомендаціями по застосуванню електроконвекторів плінтусних "ТЕРМІЯ" в складі плінтусних систем стаціонарного електричного обігріву з централізованим автоматичним регулюванням температури в приміщенні» (далі – Рекомендації) і «Каталогом деталей і складальних одиниць плінтусних систем стаціонарного електричного обігріву з централізованим регулюванням температури в приміщенні на базі конвекторів плінтусних "ТЕРМІЯ"» (з документами можна ознайомитися на сайті www.termia.com.ua).

5 УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Конвектори в упаковці виробника можуть транспортуватися всіма видами критих транспортних засобів, які забезпечують їх захист від атмосферних опадів та механічних пошкоджень, у відповідності з правилами перевезення вантажу, діючими на транспорті даного виду. Транспортування допускається при температурі від 50°C до мінус 50°C і відносній вологості повітря не більше 80%, відповідно до маніпуляційних знаків на упаковці і з виключенням ударів і переміщень усередині транспортного засобу.

Конвектори повинні зберігатися в упаковці виробника в сухих опалювальних приміщеннях при температурі від 5°C до 40°C і відносній вологості повітря не більше 80%.

Не допускається зберігання конвекторів в приміщеннях разом з рідинами і речовинами, випари яких можуть викликати корозію елементів конструкції і пошкодження ізоляції провідників.

6 ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ

Виріб не містить матеріали, що вимагають спеціальних технологій утилізації.



При виводу з експлуатації виріб підлягає розбиранню з наступним сортуванням лома по групах на кольорові, чорні метали й неметали і їх утилізації відповідно до норм, правил і способами, що діють у місці утилізації.



Виріб не містить дорогоцінних металів.

7 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ТА ПРОДАЖ

Електроконвектор "ТЕРМІЯ" ЕВНА-_____/230П2(цб) відповідає вимогам
ТУ У 29.7-14307771-009:2006

Дата випуску вказана на виробі.

Продано _____ Дата продажу _____
(назва підприємства торгівлі)

Перевірений, без механічних ушкоджень, упакований товар одержав. Прийнятність гарантійних зобов'язань підтверджую _____
(підпис покупця)

Вироби відповідають вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077), Технічному регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067), Технічному регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139), Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для місцевих обігрівачів (затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 р. № 1177).

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Гарантійний термін експлуатації - 5 років з дати продажу.

8.2 Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки та електромагнітної сумісності протягом терміну служби (не менше 10 років) при обов'язковому дотриманні споживачем вимог цього керівництва.

На протязі гарантійного терміну експлуатації, в разі виявлення істотних недоліків, які виникли за вини виробника, споживач має право на безкоштовний ремонт, заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами закону «Про захист прав споживачів».

Умови гарантійного обслуговування:

Гарантійний ремонт поширюється на виробничі дефекти, що виявлені в період гарантійного строку.

Умовою безкоштовного гарантійного обслуговування виробу є дотримання споживачем правил монтажу і експлуатації, перерахованих в цьому керівництві.

Гарантійний ремонт здійснюється при:

- наданні в чистому вигляді неушкодженого виробу в упаковці;
- пред'явленні заповненого належним чином гарантійного талона.

Умови гарантії не передбачають чищення та профілактику виробу. Ці роботи виконуються за додаткову плату.

Не підлягають гарантійному ремонту:

- вироби за наявності пошкоджень, що виникли внаслідок дії зовнішніх чинників, зокрема, перепадами напруги, блискавкою, пожежею, водою, недбалістю і іншими чинниками, які не підлягають контролю з боку виробника виробу;
- вироби, що вийшли з ладу при неправильному підключенні до мережі живлення, а також внаслідок відхилення від норм параметрів електромережі (аварії);
- виробу із слідами несанкціонованого розкриття, ремонту або внесення змін в конструкцію;
- в разі використання виробу не за призначенням;
- в разі порушень споживачем вимог цього керівництва.

Гарантійний ремонт проводиться в сервісних центрах, що вказані у вкладиші до цього керівництва, або на підприємстві-виробнику.

Адреса підприємства-виробника:

ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК», Хмельницьке шосе, 105, м. Вінниця 21029, Україна
тел. сервісної служби: (0432) 55-37-05, 55-17-64